


■ РВД YOKOHAMA используются в качестве гибких трубопроводов в гидравлических системах специальной мобильной техники Komatsu и многих других японских и корейских производителей.



■ Представляем вашему вниманию рукава высокого давления YOKOHAMA серии LEVEX.

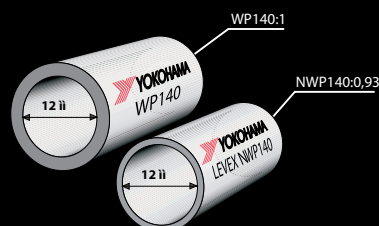

При внутреннем диаметре 12 мм, внешний диаметр рукава LEVEX NWP140 меньше на 7%, чем у рукава предыдущей серии

YOKOHAMA

YOKOHAMA - это мировой лидер в области производства рукавов высокого давления.

С 1973 года компания Yokohama Rubber Co., Ltd. зарекомендовала себя на мировом рынке как производитель, продукция которого отличается высочайшим качеством.



LEVEX - это рукава нового поколения, которые сохранили отличные эксплуатационные качества рукавов предыдущей серии WP и преобрели ряд значительных преимуществ:

1

Увеличена гибкость рукава. Минимальный радиусгиба уменьшился на **37 %**, что позволяет обеспечить оптимальную прокладку рукава в различных станках и мобильной технике.

2

Внешний диаметр рукава серии LEVEX стал меньше на **7 %**, а сам рукав легче почти на **30 %**. Все это позволяет конструировать более компактные гибкие трубопроводы, облегчать прокладку и транспортировку рукава.

3

Рукава LEVEX, производимые по стандарту JIS, обладают повышенной циклической стойкостью - **10 млн. циклов**, что в **2** раза выше чем у рукавов, изготовленных по стандарту DIN и в **3** раза выше, чем у рукавов стандарта SAE.

Контактная информация:

ООО "Энерпром-Новосибирск"

Почтовый адрес: РФ, 630005, а/я 223

Фактический адрес: г.Новосибирск, ул. Н. Островского, д. 111, корп. 5.

Эл. почта/E-mail: enerprom@enerprom.net



+7 (383) 289-80-70

www.enerprom.net



Технические характеристики рукавов высокого давления YOKONAMA серии LEVEX

В таблицах приведены технические характеристики рукавов YOKONAMA, выполненных по стандарту JIS. Так же есть возможность заказать рукава высокого давления YOKONAMA, выполненные по стандартам DIN/SAE, технические данные на эти рукава запрашивайте по координатам, указанным на развороте.

КАК ЗАКАЗАТЬ РУКАВ YOKONAMA?

Формула заказа:



Пример: JIS-2W/B-14-19 - рукав высокого давления Yokonama серии Levex, изготовлен по стандарту JIS, 2-х оплеточный, рабочее давление 14 МПа, внутренний диаметр 19 мм.

Рукава поставляются только в бухтах.

ФИТИНГИ YOKONAMA

Номенклатура фитингов YOKONAMA насчитывает порядка 100 различных моделей, исполненных по стандартам JIS и DIN/SAE.

За более подробной информацией по выбору фитингов обращайтесь по координатам, указанным на развороте.



2W/B (2SN)

Модель	Внутренний диаметр рукава		Наружный диаметр рукава, мм	Количество оплеток	Давление рабочее, МПа	Давление разрывное, МПа	Радиус изгиба, мм	Удельная масса рукава, гр/м	Количество рукава в бухте, м
	букс, м	букс, м							
AJ700 5	4.8	3/16	13.2	2W/B	70,0	137,3	80	350	60,0
AJ700 6	6.3	1/4	15.7				100	430	
AJ700 9	9.5	3/8	19.4				130	620	
AJ700 12	12.7	1/2	23.8				160	920	



JIS 1W/B (1SN)

Модель	Внутренний диаметр рукава, мм		Наружный диаметр рукава, мм	Давление рабочее, МПа	Давление разрывное, МПа	Радиус изгиба, мм	Масса 1 м рукава гр/м	Количество рукава в бухте, м
	номинальный	фактический						
NWP70	6,0	6,3	13,2	7,0	28,0	45,0	220,0	60,0
	9,0	9,5	16,0			55,0	320,0	
	12,0	12,7	18,7			70,0	340,0	
	15,0	15,9	23,3			80,0	450,0	40,0
	19,0	19,0	25,7			100,0	480,0	
	25,0	25,4	32,3			120,0	600,0	
NWP140	6,0	6,3	13,2	14,0	56,0	45,0	220,0	60,0
	9,0	9,5	16,0			55,0	320,0	
	12,0	12,7	18,7			70,0	340,0	
NWP210	6,0	6,3	13,2	20,5	82,0	45,0	220,0	



JIS 2W/B (2SN)

Модель	Внутренний диаметр рукава, мм		Наружный диаметр рукава, мм	Давление рабочее, МПа	Давление разрывное, МПа	Радиус изгиба, мм	Масса 1 м рукава гр/м	Количество рукава в бухте, м
	номинальный	фактический						
NWP70	32,0	31,8	41,2	7,0	28,0	240,0	1270,0	
	20,0							
	50,0	50,8	61,0			370,0	2060,0	
NWP140	15,0	15,9	23,4	14,0	56,0	95,0	640,0	
	40,0							
	25,0	25,4	35,5			140,0	1200,0	
NWP210	9,0	9,5	18,0	20,5	82,0	60,0	450,0	60,0
	12,0	12,7	20,3			80,0	550,0	
	15,0	15,9	23,4			95,0	640,0	40,0
	19,0	19,0	28,8			130,0	990,0	
NWP280	6,0	6,3	13,7	27,5	110,0	45,0	280,0	60,0
	9,0	9,5	16,9			60,0	370,0	
	12,0	12,7	21,2			80,0	510,0	20,0
NWP350	6,0	6,3	15,0	34,5	138,0	90,0	380,0	60,0
	9,0	9,5	18,9			120,0	550,0	



JIS 4W/B (4SH/4SP)

Модель	Внутренний диаметр рукава, мм		Наружный диаметр рукава, мм	Давление рабочее, МПа	Давление разрывное, МПа	Радиус изгиба, мм	Масса 1 м рукава гр/м	Количество рукава в бухте, м
	номинальный	фактический						
NWP140	32,0	31,8	43,5	14,0	58,0	240,0	1750,0	
	38,0	38,1	50,5			290,0	2410,0	
	50,0	50,8	64,5			370,0	3550,0	
NWP210	19,0	19,0	29,5			170,0	1050,0	
	25,0	25,4	36,0			180,0	1400,0	
NWP210	32,0	31,8	44,3	20,5	82,0	280,0	1980,0	20,0
	38,0	38,1	51,4			330,0	2800,0	
	50,0	50,8	65,9			430,0	4600,0	
NWP280	15,0	15,9	26,5	27,5	110,0	140,0	1000,0	
	19,0	19,0	29,5			170,0	1150,0	
	25,0	25,4	37,0			220,0	1680,0	
NWP350	12,0	12,7	23,0	34,5	138,0	140,0	840,0	
	15,0	15,9	26,5			160,0	1050,0	
	19,0	19,0	30,4			190,0	1340,0	
	25,0	25,4	37,4			240,0	1930,0	



JIS 6W/B (SAE 100R13)

Модель	Внутренний диаметр рукава, мм		Наружный диаметр рукава, мм	Давление рабочее, МПа	Давление разрывное, МПа	Радиус изгиба, мм	Масса 1 м рукава гр/м	Количество рукава в бухте, м
	номинальный	фактический						
NWP280	32,0	31,8	48,3	27,5	110,0	280,0	3580,0	20,0
	38,0	38,1	55,9			330,0	3930,0	
	50,0	50,8	71,0			430,0	7100,0	
NWP350	32,0	31,8	48,3	34,5	138,0	280,0	3640,0	
	38,0	38,1	55,9			400,0	3980,0	
	50,0	50,8	71,0			500,0	7150,0	